

**SPANDILETAME a 2 rulli verticali - MANURE SPREADER with 2 vertical screw beaters**



**SV 200**



Sistema di sollevamento dell'asse  
Lift axle system




Rulli Ø 1000 mm con denti cementati intercambiabili  
Ø 1000 mm beaters with interchangeable cemented teeth



Tipo - Type	SV/2 140 2 Assi - 2 Axles	SV 200 3 Assi - 3 Axles
Lunghezza cassone m Container Length mtr.	5,7	7
Larghezza cassone m Container width mtr.	2,2	2,2
Altezza sponde m Side height mtr.	1,5 - 1,8	1,5 - 1,8
Capacità m³ Volume m³	20 - 23	24 - 30
Portata ton Load capacity tons	18	25
Tara ton Tare tons	6	9
Pneumatici Tyres	550/60-22,5 560/60 R22,5 600/55 R26,5	550/60-22,5 560/60 R22,5 600/55 R26,5

Frenatura pneumatica / idraulica  
Hydraulic / pneumatic brakes

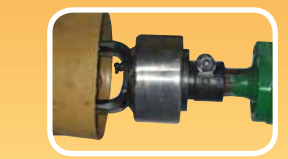

Trasmissione con ruota libera  
Transmission with free wheel



**SV/2 140**



**SPANDILETAME a rulli orizzontali - MANURE SPREADER with horizontal screw beaters**



**SPANDILETAME a coclee per semidenso - MANURE SPREADER with cochlea for slush manure**



**SC 200**



**SPANDILETAME a 4 rulli verticali - MANURE SPREADER with 4 vertical screw beaters**



**SB 140**



**SV/4 140**



**RSL/50-60**

Tipo - Type	RSL/50-60 1 Asse - 1 Axle	SB 140 2 Assi - 2 Axles	SV/4 140 2 Assi - 2 Axles
Lunghezza cassone m Container Length mtr.	4,2	5	5,5
Larghezza cassone m Container width mtr.	1,8	2 ÷ 2,2	2,2
Altezza sponde m Side height mtr.	0,9	1 - 1,25	1,3
Capacità m³ Volume m³	7	12 - 14	16
Portata ton Load capacity tons	8	15	16
Tara ton Tare tons	3	4,5	5,5
Pneumatici Tyres	385/65 R22,5 425/65 R22,5 500/60-22,5	385/65 R22,5 425/65 R22,5 550/60-22,5	550/60-22,5 560/60 R22,5

Frenatura pneumatica / idraulica / meccanica  
Mechanical / hydraulic / pneumatic brakes



**Bossini**

*Distribuzione  
innovativa*



UNI EN ISO 9001:2008  
Certificato n° 4276/1  
del 01/02/2010

Spandiletame rotativo  
Brevetto n° 31.783/70

Manure spreader  
Patent n° 31.783/70



Bossini  
una vasta gamma conforme  
alla direttiva macchine CEE.





Doppio rullo per sponda maggiorata  
Double beaters for increased side



Catene speciali al nichel-cromo anti-usura e anti-stiramento  
Special nickel-chrome chains without wear and without stretching



SG 200

Tendicatena idraulico  
Hydraulic tensioner



BREVETTO N° 5199A/89

NUOVE MOLLE a 3 settori per utilizzi gravosi

Brevetto N° 5199A/89 Sospensione idraulica indipendente; elimina il beccheggio e brandeggio al traino  
N° 5199A/89 patented independent hydraulic suspension; eliminates the pitch and swing to tow



Correttore pneumatico di sterzata  
Pneumatic tire steering correction



Modulatore di frenata idraulico  
Hydraulic braking modulator



Chiusura idraulica laterale per contenimento  
Hydraulic closure lateral containment




Riduttore progettato per alte prestazioni  
Gearbox designed for high performance



SB 200



SBP/L - SBP/C

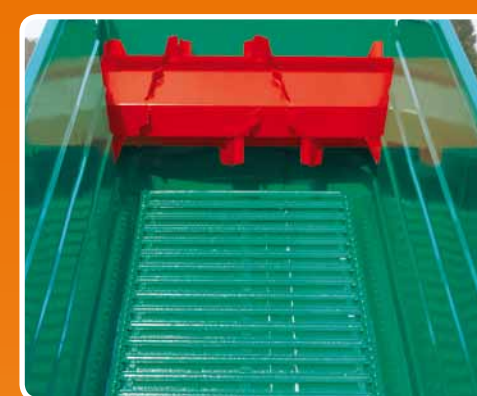

Rullo maggiorato dosatore e frantumatore  
Increased beater dispenser and crusher



Tendicatena idraulico  
Hydraulic tensioner



Paratoia idraulica  
Hydraulic door



Soprasponde per materiali voluminosi (40m³)  
Over side for voluminous materials (40m³)



Sponda idraulica per scarico posteriore  
Rear hydraulic door for unload



Comandi elettroidraulici con regolatore della velocità del tappeto  
Electro-hydraulic controls with floor speed controller



SBM/50-60



Copertura in PVC ad apertura anteriore o posteriore a comando manuale o in cabina  
PVC cover to open in the front or rear with manual or in the cabin control



Chiusura superiore idraulica girevole a 270°  
Top closure hydraulic swivel 270°

Tipo - Type	SBM/50-60 1 Asse - 1 Axle	SBP/C 2 Asse - 2 Axles	SBP/L 2 Asse - 2 Axles	SB 200 3 Asse - 3 Axles	SG 200 3 Asse - 3 Axles
Lunghezza cassone m Container Length mtr.	4,2	5	6	7	7
Larghezza cassone m Container width mtr.	1,6	1,7	1,7	1,8	2,2
Altezza sponde m Side height mtr.	1 1,25	1 1,25 1,5	1 1,25 1,5	1,25 1,5	1,5 2 2,5
Capacità m³ Volume m³	8 10	10 12 14	12 14 16	18 20	25 32 40
Portata ton Load capacity tons	8	12	15	20	25
Tara ton Tare tons	3,2	5	5,5	7	9,5
Pneumatici Tyres	14,00 x 20 445/65 R22,5 500/60 R22,5 550/60-22,5	14,00 x 20 445/65 R22,5 500/60 R22,5 550/60-22,5	14,00 x 20 445/65 R22,5 500/60 R22,5 550/60-22,5	445/65 R22,5 500/60 R22,5 550/60-22,5	550/60-22,5 560/60 R22,5 600/55 R26,5

Frenatura pneumatica / idraulica / meccanica  
Mechanical / hydraulic / pneumatic brakes